


Перечень закупаемых работ

Код ЕНС ТРУ	Наименование работы по ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика закупаемых работ	Место выполнения работ	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Ед. измерен.	Кол-во, объем	Сумма, выделенная для закупок ТРУ без НДС, тенге
42.22.21.335.0 05.00.0999.00 0000000000	Работы по ремонту/реконструкции линий электропередач и аналогичного линейного оборудования/объектов	Работы по ремонту/реконструкции линий электропередач и аналогичного линейного оборудования/объектов	Комплексные работы по ремонту ВЛ-6 кВ, 0,4 кВ, КЛ – 0,4 кВ, ремонту зданий, ремонту зданий ТП, РП и ремонту оборудования с поставкой сопутствующих материалов и запасных частей	г. Алматы	с момента заключения договора до 30 сентября 2017 года	тенге	1	684 134 643,07

Полное описание закупаемых работ согласно приложениям к перечню и технической спецификации работ с приложениями.

Первый Заместитель Председателя
Правления – Главный инженер АО «АЖК» _____  Бердиханов А.Е.





Приложение 1 к Перечню закупаемых работ по лоту №1

Номер п/п	Наименование закупаемых работ	Краткая характеристика (описание) работ	Срок выполнения работ	Место выполнения работ
1С/Б	Ремонт зданий ТП РЭС-2 Управления распределительных сетей города.	Ремонт кровли, покраска, штукатурка, восстановление отмостки, ремонт дверей	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
2С/Б	Ремонт зданий ТП РЭС-4 Управления распределительных сетей города.	Ремонт кровли, покраска, штукатурка, восстановление отмостки	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
3С/Б	Ремонт зданий ТП РЭС-5 Управления распределительных сетей города.	Ремонт кровли, покраска, штукатурка, восстановление отмостки, ремонт дверей, ремонт освещения	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
4С/Б	Ремонт зданий ТП РЭС-6 Управления распределительных сетей города.	Ремонт кровли, покраска, штукатурка, восстановление отмостки, ремонт дверей	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
5С/Б	Ремонт зданий ТП РЭС-7 Управления распределительных сетей города.	Ремонт кровли, покраска, штукатурка, восстановление отмостки, гидроизоляция фундамента	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
6С/Б	Ремонт зданий РП Управления распределительных сетей города.	Ремонт кровли, покраска, штукатурка, восстановление отмостки, ремонт дверей	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы

7С/Б	Ремонт зданий МДП РЭС-2 ул. Манаса 24А	Ремонт окон и дверей, левкас, водоземulsionная окраска, штукатурка, устройство подвесных потолков «Армстронг», устройство ламината и плинтусов, цементная стяжка и укладка плиток, устройство трубопроводов с отводами и их покраска	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
8С/Б	Ремонт системы отопления зданий ЦРО по ул.Розыбакиева 6	Демонтаж и монтаж трубопроводов и радиаторов отопления с оштукатуркой и покраской	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
9С/Б	Ремонт зданий ул.Розыбакиева 6	Ремонт окон и дверей, левкас, водоземulsionная окраска и штукатурка, устройство подвесных потолков «Армстронг», устройство ламината и плинтусов, цементная стяжка и укладка плиток, устройство трубопроводов с отводами и их покраска, сантехнические работы, укладка асфальтобетонных покрытий	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы

10С/Б	Ремонт кабинета и 4-х помещений хранилищ архива ул. Кудерина 57А	Левкас, побелка, штукатурка, замена дверей на металлические, укладка ламината и плинтусов электромонтажные работы	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
11С/Б	Ремонт отдельностоящего защитного сооружения /убежища по адресу Манаса, 24Б	Побелка, покраска, штукатурка, ремонт дверей, демонтаж и монтаж сантехники, электромонтажные работы	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
12С/Б	Ремонт отдельностоящего защитного сооружения /убежища по адресу Розыбакиева, 6	Ремонт кровли, побелка, покраска, штукатурка, ремонт окон и дверей, устройство асфальтобетонных покрытий, электромонтажные работы	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
13С/Б	Ремонт оборудования ТП РЭС-1 Управления распределительных сетей города.	Замена ячеек ЩО	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
14С/Б	Ремонт оборудования ТП РЭС-5 Управления распределительных сетей города.	Замена камер КСО	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы

АО «Алатау Жарық Компаниясы»
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
 № _____
 « _____ » _____ 20 _____ год

Приложение 2 к Перечню закупаемых работ по лоту №1

Номер п/п	Наименование закупаемых работ	Краткая характеристика (описание) работ	Срок выполнения работ	Место выполнения работ
1И/Б	Ремонт ВЛ-6 кВ РЭС-6 Управления распределительных сетей города.	Демонтаж и монтаж: опор, проводов, траверс, изоляторов с колпачками.	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
2И/Б	Ремонт ВЛ-0,4кВ РЭС-1 Управления распределительных сетей города.	Демонтаж и монтаж: опор, проводов, траверс, изоляторов с колпачками, замена вводов.	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
3И/Б	Ремонт ВЛ-0,4кВ РЭС-3 Управления распределительных сетей города.	Демонтаж и монтаж: опор, проводов, траверс, изоляторов с колпачками, замена вводов.	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
4И/Б	Ремонт ВЛ-0,4кВ РЭС-4 Управления распределительных сетей города.	Демонтаж и монтаж: опор, проводов, траверс, изоляторов с колпачками, замена вводов.	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
5И/Б	Ремонт КЛ-0,4кВ РЭС-1 Управления распределительных сетей города.	Замена кабеля, монтаж муфт, восстановление асфальтобетонных покрытий	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
6И/Б	Ремонт КЛ-0,4кВ РЭС-5 Управления распределительных сетей города.	Замена кабеля, монтаж муфт, восстановление асфальтобетонных покрытий	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы
7И/Б	Ремонт КЛ-0,4кВ РЭС-7 Управления распределительных сетей города.	Замена кабеля, монтаж муфт, восстановление асфальтобетонных покрытий	С даты заключения договора до 30 сентября 2017 года	г. Алматы

АО «Алатау Жарық Компаниясы»
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
 № _____
 « _____ » _____ 20 _____ год

**Приложение 2 по лоту №1
к тендерной документации
по закупкам работ « Работы по ремонту /
реконструкции линий электропередач и
аналогичного линейного оборудования/объектов по
г.Алматы»**

Техническая спецификация закупаемых работ

- 1. Наименование:** Работы по ремонту / реконструкции линий электропередач и аналогичного линейного оборудования/объектов.
- 2. Краткая характеристика:** Работы по ремонту / реконструкции линий электропередач и аналогичного линейного оборудования/объектов.

Дополнительная характеристика: Комплексные работы по ремонту ВЛ-6-10 кВ, 0,4 кВ, КЛ 6-10 кВ, ремонту зданий, ремонту зданий ТП, РП, ремонту оборудования с поставкой сопутствующих материалов и запасных частей (согласно приложениям технической спецификации).

3. Период выполнения работ:

- 3.1. Период выполнения работ с момента заключения Договора до 30.09.2017 г.
- 3.2. Начало выполнения каждого отдельного этапа выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.
- 3.3. Начало выполнения работ по каждому виду оборудования – по письменной заявке Заказчика после передачи оборудования Подрядчику в ремонт по акту приема – передачи.
- 3.4. Место выполнения работ: г. Алматы.

4. Перечень и объемы выполняемых работ:

- 4.1. Согласно Перечню закупаемых работ (Приложение №1 к тендерной документации с приложениями), приложению №1, №2 к настоящей технической спецификации.
- 4.2. Выполнение работ по ремонту электрических сетей (монтаж сопутствующих работам материалов и оборудования согласно Приложению №3, Приложению №4 к технической спецификации). Начало работ: по письменной заявке Заказчика в течение 120 календарных дней, все материалы и оборудования предоставляются Подрядчиком по взаимосогласованному графику с Заказчиком на центральный склад

АО «АЖК» (подтверждается письменным обязательством). Ведомость объема работ по ремонту оборудования, зданий, сооружений и техническому обслуживанию Управления распределительных сетей города, административно-хозяйственной службы и службы ГО и ЧС определяется Заказчиком в течение срока действия договора в пределах перечня работ, указанных в Приложении №5 к технической спецификации. Перечень и объемы могут быть при необходимости изменены Заказчиком в пределах запланированной суммы.

5. Требования к подрядчику:

- 5.1. Потенциальный поставщик должен иметь право на выполнение всех видов работ, предусмотренных в технической спецификации в соответствии с законом Республики Казахстан «О лицензировании» и «О разрешениях и уведомлениях».
- 5.2. Потенциальный поставщик подрядных работ должен представить документы, подтверждающие право собственности либо аренды основного оборудования и техники, для выполнения работ (подтверждается нотариально – засвидетельствованными копиями правоустанавливающих документов).
- 5.3. Потенциальный поставщик подрядных работ должен представить проект производства работ (ППР) в составе заявки на участие в тендере.

6. Требования к выполняемым работам и используемым материалам:

- 6.1. Потенциальный поставщик дополнительно должен представить точные технические характеристики и спецификации закупаемых работ для ознакомления АО «АЖК» с путями удовлетворения потребностей и выбора наилучшего из них.
- 6.2. Все материалы, необходимые для выполнения закупаемых работ, предоставляются Потенциальным поставщиком (подтверждается письменным обязательством потенциального поставщика) в соответствии с Приложениями №3 и №4 технической спецификации. Материалы запасные части, необходимые для выполнения ремонта и технического обслуживания оборудования по результатам технического освидетельствования и ремонта УРСГ в соответствии с Приложениями №3 и №4 технической спецификации.
- 6.3. Подрядчик гарантирует, что используемые для выполнения работ материалы являются новыми, неиспользованными и соответствуют техническим требованиям и условиям (ГОСТ, ТУ и т.д.), предъявляемым к соответствующему виду товаров (подтверждается письменным обязательством потенциального поставщика). Гарантийный срок эксплуатации товаров согласно Приложению №3 и №4 к технической спецификации, с момента подписания обеими сторонами заключительного акта выполненных работ (подтверждается письменным обязательством потенциального поставщика).

6.4. Материалы, оборудование и запасные части, применяемые при выполнении работ по ремонту оборудования и техническому обслуживанию, поставляет Подрядчик согласно срокам поставки, указанным в перечнях материалов, запасных частей и оборудования.

7. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ:

Согласно Приложениям: №1, №2, №3, №4 и №5 к технической спецификации.

8. Прочие характеристики:

8.1. Выполнение работ по ремонту электrorаспределительного оборудования, зданий и сооружений Управления распределительных сетей города, административно-хозяйственной службы и службы ГО и ЧС должны выполняться потенциальными подрядчиками качественно с использованием эффективных материалов технологий и оборудования.

8.2. В составе тендерной заявки, потенциальный Поставщик должен приложить оригинал сметы, утвержденный первым руководителем (смета заполняется в соответствии с перечнем закупаемых работ, подпункта 4.1. пункта 4 настоящей технической спецификации). Сметная документация составляется по программному комплексу «Автоматического выпуска смет АВС-4 РС (расчет сметы) в редакции 5.4.5».

8.3. Выполнение работ по ремонту электрических сетей (монтаж сопутствующих работам материалов и оборудования согласно Приложению №1, Приложению №2 к технической спецификации). Начало работ: по письменной заявке Заказчика в течение 120 календарных дней, все материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком по взаимосогласованному графику с Заказчиком на центральный склад АО «АЖК» (подтверждается письменным обязательством).

8.4. Оплата за выполненные работы должна производиться по подписанным обеими сторонами актам приемки выполненных работ и счетам-фактурам, а за фактически поставленные Заказчику оборудование, запасные части и материалы, необходимые для ремонта – по накладным и счетам-фактурам.

9. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПЭУ, ПТБ, ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 и других нормативно-технических актов, действующих на территории Республики Казахстан.

10. Гарантийный срок на выполняемые работы: 12 месяцев на ремонт оборудования и 36 месяцев на ремонт зданий и сооружений со дня приемки Заказчиком работ в полном объеме.

11. Специальное требование к потенциальным поставщикам для выполнения работ на опасных производственных объектах согласно требованиям пп.7 п.26 тендерной документации.


12. Наличие у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок 5 лет, подтверждаются документацией в соответствие с пп.6 п.26 тендерной документации и Приложением №6 к технической спецификации.

13. Приложения являются неотъемлемой частью технической спецификации.

Первый Заместитель Председателя
Правления - Главный инженер АО «АЖК»



Бердиханов А.Е.

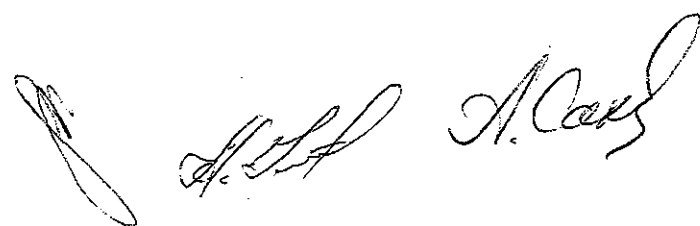

Приложение 1 Технической спецификации по лоту №1

Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ

N п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1 С/Б	Ремонт зданий ТП РЭС-2 Управления распределительных сетей города		
	I. Здание ТП-2223 ул.Шарипова/Казбек би (ю-в)		
1	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	0,30
2	Устройство стоек	м3	0,20
3	Установка стропил 150x50x9м.	м3	0,406
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	61
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2	61
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	10,40
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	10,40
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	7,16
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	7,16
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	7,16
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	7,16
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,16
14	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза(внутри и снаружи)	м2	14,32
15	Очистка стен от известковых покрытий	м2	155

16	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	28
17	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	155
18	Штукатурка стен	м2	28
19	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	155
20	Демонтаж старой отмостки	м3	4,672
21	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,672
22	Устройство подушки из щебня	м2 основани я	23,360
23	Устройство стяжки с армированием	м3	2,336
24	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,336
25	Демонтаж коробок дверных в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3
26	Снятие полотен дверных	м2	9,98
27	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 1х2,2м, шарниры 2шт, оперативный врезной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт	м2 проемов	2,20
28	Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 1,5х2,4м, 1,9х2,2м шарниры 8шт, оперативный врезной замок-2шт, петли для висячего замка 4шт, восстановление 3 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2 проемов	7,78
29	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню с двух сторон	м2 оштукату риваемой поверхно сти	4,04
30	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	4,04
31	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	5,00
32	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см	м3	0,015
33	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	2,00

34	Очистка помещений от мусора	т	1,80
35	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,80
36	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	1,80
37	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
II. Здание ТП-2259 ул.Богенбай батыра/Айтиева (с-в)			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,51
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,7218
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	115
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	115
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	16
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	16
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	39,31
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	39,31
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	39,31
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	39,31
13	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,31
14	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза(внутри и снаружи), восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	78,620
15	Очистка стен от известковых покрытий	м2	308
16	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	180
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	308

18	Демонтаж старой отмостки	м3	6,912
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,912
20	Устройство подушки из щебня	м2	34,56
21	Устройство стяжки с армированием	м3	3,456
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,456
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	5
24	Монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,030
25	Подгонка дверей	шт.	4
26	Очистка помещений от мусора	т	2
27	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
29	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
III. Здание ТП-2367 ул.Тлендиева/Васнецова (ю-з)			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,27
2	Устройство стоек	м3	0,20
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,29
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	46
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	46
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов	м2	8
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	8
9	Очистка стен от известковых покрытий	м2	250
10	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	220

11	Чистка помещений и оборудования У-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	250
12	Штукатурка стен	м2	220
13	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	250
14	Демонтаж старой отмостки	м3	3,712
15	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	3,712
16	Устройство подушки из щебня	м2	18,56
17	Устройство стяжки с армированием	м3	1,856
18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,856
19	Демонтаж коробок дверных в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3
20	Снятие полотен дверных	м2	9,98
21	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 1,8х1,6м, шарниры 2шт, оперативный врезной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт	м2 проемов	2,20
22	Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 2,2х1,1м, 2,2х1,56м шарниры 6шт, оперативный врезной замок-2шт, петли для висячего замка 4шт, восстановление 3 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2 проемов	7,78
23	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	4,48
24	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	4,48
25	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	5
26	Монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см	м3	0,015
27	Установка металлической лестницы на 2 этаж	т	0,0569
28	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	2,2
29	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза с двух сторон	м2	4,4
30	Очистка помещений от мусора	т	2,00
31	Погрузка мусора строительного вручную.	т	2,00

32	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2,00
33	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
IV. Здание ТП-2286 ул.Умбетбаева/Жандосова (с-в)			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,51
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,721
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	115
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	115
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,230
7	Сборка фронтонов из готовых щитов	м2	16
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	16
9	Очистка металлических поверхностей щетками	м2	49,19
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	49,19
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	49,19
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	49,19
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,19
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	98,38
15	Очистка стен от известковых покрытий	м2	275
16	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	275
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	275
18	Демонтаж старой отмостки	м3	6,912
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3	6,912
20	Устройство подушки из щебня	м2	34,56

21	Устройство стяжки с армированием	м3	3,456
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,456
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
24	Монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,03
25	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	1
26	Подгонка дверей	отремонтированное место	4
27	Очистка помещений от мусора	т	2
28	Погрузка мусора строительного вручную.	т	2
29	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
V. Здание ТП-2727 Мирзояна/Богенбай батыра			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,51
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,721
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	115
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	115
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов	м2	16
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	16
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	32,4
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	32,4
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	32,4

12	Протравливание металлических поверхностей	м2	32,4
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,4
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	64,8
15	Очистка стен от известковых покрытий	м2	295
16	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	8
17	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	295
18	Штукатурка стен	м2	8
19	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	295
20	Демонтаж старой отмостки	м3	6,912
21	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,912
22	Устройство подушки из щебня	м2	34,56
23	Устройство стяжки с армированием	м3	3,456
24	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,456
25	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
26	Металлические покрытия для кабельных каналов 500х60см, 110х50см толщиной 0,6см	т	0,1683
27	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	7,1
28	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза с двух сторон	м2	14,2
29	Монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,03
30	Демонтаж решетки вентиляционной 1,7м X 0,6м	решетка	1
31	Установка решетки вентиляционной 1,7м X 0,6м	решетка	1
32	Подгонка дверей	отремонтированное место	4
33	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	2
34	Очистка помещений от мусора	т	2

35	Погрузка мусора строительного в <input type="checkbox"/> ную	т	2
36	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 40 км	т	2
37	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
VI. Здание ТП-2212 пр.Сейфуллина/Казыбек би			
1	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	0,5
2	Устройство стоек	м3	0,3
3	Установка стропил 150x50x9м.	м3	0,567
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	92
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	92
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,230
7	Сборка фронтонов из готовых щитов	м2	13,60
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	13,60
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	44,49
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	44,49
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	44,49
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	44,49
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,49
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	88,98
15	Очистка стен от известковых покрытий	м2	275
16	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	275
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	275
18	Демонтаж старой отмостки	м3	5,952

19	Разработка грунта на глубине 0,2м шириной 0,8м	м3 грунта	5,952
20	Устройство подушки из щебня	м2 основани я	29,76
21	Устройство стяжки с армированием	м3	2,976
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,976
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
24	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,03
25	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	2
26	Подгонка дверей	отремонт ированно е место	4
27	Очистка помещений от мусора	т	2
28	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
29	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
VII. Здание ГП-2708 ул.Жамбула/Ауезова (с-в)			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,51
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,721
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	115
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	115
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов	м2	16

8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	16
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	37,8
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	37,8
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	37,8
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	37,8
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,8
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	75,6
15	Очистка стен от известковых покрытий	м2	305
16	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	305
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	305
18	Демонтаж старой отмостки	м3	6,912
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,912
20	Устройство подушки из щебня	м2 основания	34,56
21	Устройство стяжки с армированием	м3	3,456
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,456
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
24	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,030
25	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	1
26	Подгонка дверей	отремонтированное место	4
27	Очистка помещений от мусора	т	2
28	Погрузка мусора строительного вручную	т	2

29	Перевозка строительных грузов са свалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
VIII. Здание ТП-2703 ул.Солодовникова/18-линия (с-з)			
1	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	0,43
2	Устройство стоек	м3	0,4
3	Стропила 150x50x9м. Установка	м3	0,567
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	92
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	92
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов	м2	14,08
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	14,08
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	41,17
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	41,17
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	41,17
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	41,17
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,17
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	82,34
15	Очистка стен от известковых покрытий	м2	275
16	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	275
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	275
18	Демонтаж старой отмостки	м3	6,144
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,144

20	Устройство подушки из щебня	м2	30,72
21	Устройство стяжки с армированием	м3	3,072
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,072
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,00
24	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,03
25	Подгонка дверей	отремонтированное место	4
26	Очистка помещений от мусора	т	2
27	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
29	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
IX. Здание ТП-2701 ул. Солодовникова/18-линия (с-в)			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,5
2	Устройство стоек	м3	0,4
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,567
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	109,25
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	109,25
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов	м2	15,84
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	15,84
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	43,92
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	43,92
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	43,92
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	43,92

13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,92
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	87,84
15	Очистка стен от известковых покрытий	м2	297
16	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	297
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	297
18	Демонтаж старой отмостки	м3	6,848
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,848
20	Устройство подушки из щебня	м2	34,24
21	Устройство стяжки с армированием	м3	3,424
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,424
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
24	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,03
25	Подгонка дверей	отремонтированное место	4
26	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	2
27	Очистка помещений от мусора	т	2
28	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
29	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7.5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
Х. Здание ТП-2721 ул. Сатпаева/Розыбакиева (ю-з)			
1	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	44,08
2	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	44,08
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	44,08
4	Протравливание металлических поверхностей	м2	44,08

5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,08
6	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	88,16
7	Очистка стен от известковых покрытий	м2	280
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	24
9	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	280
10	Штукатурка стен	м2	24
11	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	280
12	Демонтаж старой отмостки	м3	5,632
13	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,632
14	Устройство подушки из щебня	м2	28,16
15	Устройство стяжки с армированием	м3	3,52
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,52
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
18	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,03
19	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	1
20	Подгонка дверей	отремонтированное место	4
21	Очистка помещений от мусора	т	2
22	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
23	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
24	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
XI. Здание ТП-2720 ул. Розбакиева/Солодовникова (ю-з)			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,4220
2	Устройство стоек	м3	0,3

3	Установка стропил 150x50x9м.	м3	0,566
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	90
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	90
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов	м2 фронтон в	13,84
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2 окрашива емой поверхно сти	13,84
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	43,76
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	43,76
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	43,76
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	43,76
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,76
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	87,52
15	Очистка стен от известковых покрытий	м2	280
16	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	280
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	280
18	Демонтаж старой отмостки	м3	6,048
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,048
20	Устройство подушки из щебня	м2	30,24
21	Устройство стяжки с армированием	м3	3,024

22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,024
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
24	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,03
25	Подгонка дверей	отремонтированное место	4
26	Обрезка, выкорчевывание деревьев	т	2
27	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
29	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
ХII. Здание ТП-2776 ул. Кавказская/Грановского (ю-в)			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,50
2	Устройство стоек	м3	0,40
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,81
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	109,25
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	109,25
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов	м2	15,84
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2 окрашиваемой поверхности	15,84
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	51,84
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	51,84

11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	51,84
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	51,84
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,84
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	103,68
15	Очистка стен от известковых покрытий	м2	297
16	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покрытий	м2	297
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	297
18	Демонтаж старой отмостки	м3	6,848
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,848
20	Устройство подушки из щебня	м2	34,24
21	Устройство стяжки с армированием	м3	3,424
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,424
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
24	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,03
25	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	1
26	Очистка помещений от мусора	т	2
27	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
29	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
ХIII. Здание ТП-2502 ул. Джандосова/Вахтангова (с-з)			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,413
2	Устройство стоек	м3	0,3
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,567
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	92

5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	92
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов	м2	13,20
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	13,20
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	48,78
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	48,78
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	48,78
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	48,78
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,78
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	97,56
15	Очистка стен от известковых покрытий	м2	275
16	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	50
17	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	275
18	Штукатурка стен	м2	50
19	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	275
20	Демонтаж старой отмостки	м3	5,792
21	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,792
22	Устройство подушки из щебня	м2	28,96
23	Устройство стяжки с армированием	м3	2,896
24	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,896
25	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
26	Металлическое покрытие для кабельных каналов 45х115х0,6см	т	0,0245
27	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	1,035

28	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза с двух сторон	м2	2,070
29	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,030
30	Подгонка дверей	отремонтированное место	4
31	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	1
32	Очистка помещений от мусора	т	2,4
33	Погрузка мусора строительного вручную	т	2,4
34	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 40 км	т	2,4
35	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
XIV. Здание ТП-2268 Богенбай батыра/Муратбаева (с-в)			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,42
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,639
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	92
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	92
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов	м2	13,6
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2 окрашиваемой поверхности	13,6
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	36,34
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	36,34

11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	36,34
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	36,34
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,34
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза (внутри и снаружи), восстановление 2 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	72,68
15	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	7
16	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	278
17	Штукатурка стен	м2	7
18	Очистка стен от известковых покрытий	м2	278
19	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	278
20	Демонтаж старой отмостки	м3	5,952
21	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,952
22	Устройство подушки из щебня	м2	29,76
23	Устройство стяжки с армированием	м3	2,976
24	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,976
25	Демонтаж коробок дверных в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
26	Снятие дверных полотен	м2	6,56
27	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 2,45x1,07м, шарниры 2шт, оперативный врезной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт	м2 проемов	2,62
28	Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 2,45x1,61м, шарниры 4шт, оперативный врезной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт, восстановление 2 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2 проемов	3,94
29	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,03

30	Окраска известковыми составами флюгов с двух сторон	м2	3,03
31	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
32	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,03
33	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	1
34	Очистка помещений от мусора	т	0,63
35	Погрузка мусора строительного вручную	т	0,63
36	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	0,63
37	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
2 СБ	Ремонт зданий ТП РЭС-4 Управления распределительных сетей города		
	I. Здание ТП-4594 ул.Шекспира,51		
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,25
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,323
4	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	47,25
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	47,25
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Обшивка фронтона из профнастила	м2	9,44
8	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	12,55
9	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	12,55
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	12,55
11	Протравливание металлических поверхностей	м2	12,55
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,55
13	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и 4 знаков безопасности	м2	12,55

14	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	19,87
15	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий	м2	323,02
16	Штукатурка стен	м2	19,87
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	323,02
18	Демонтаж старой отмостки	м3	2,38
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,38
20	Устройство подушки из щебня	м2	11,90
21	Устройство стяжки с армированием	м3	1,19
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,19
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	5
24	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх210см	м3	0,0105
25	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 2шт	т	0,1138
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	4,80
27	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза с двух сторон	м2	9,60
28	Демонтаж старой проводки	м	75
29	Демонтаж выключателей и распределительных коробок	шт.	8
30	Монтаж светильников с патронами	шт	4
31	Монтаж выключателей и распределительных коробок	шт	8
32	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	75
33	Очистка помещений от мусора	т	2
34	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
36	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
II. Здание ТП-4529 пр. Сейфуллина			

1	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	26,85
2	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	26,85
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	26,85
4	Протравливание металлических поверхностей	м2	26,85
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,85
6	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	26,85
7	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	8
8	Очистка поверхности от известковых покрытий	м2	346,24
9	Штукатурка стен	м2	8
10	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	346,24
11	Демонтаж старой отмостки	м3	1,92
12	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	1,92
13	Устройство подушки из щебня	м2	9,6
14	Устройство стяжки с армированием	м3	0,96
15	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	0,96
16	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	5
17	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,028
18	Демонтаж коробок дверных в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
19	Снятие дверных полотен	м2	8,64
20	Устройство дверей силовых трансформаторов 1,8х2,4м-2шт	м2 проемов	8,64
21	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,3
22	Демонтаж старой проводки	м	92

23	Демонтаж выключателей и распределительных коробок	шт.	8
24	Монтаж светильников с патронами	шт	4
25	Монтаж выключателей и распределительных коробок	шт	8
26	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Затягивание в проложенные трубы	м	92
27	Очистка помещений от мусора	т	2
28	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
29	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
III. Здание ТП-4482 ул.Бекмаханова			
1	Очистка щетками металлических поверхностей	м ²	18,80
2	Обеспыливание металлических поверхностей	м ²	18,80
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м ²	18,80
4	Протравливание металлических поверхностей	м ²	18,80
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м ²	18,80
6	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м ²	18,80
7	Демонтаж старой отмостки	м ³	1,93
8	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м ³ грунта	1,93
9	Устройство подушки из щебня	м ²	9,64
10	Устройство стяжки с армированием	м ³	0,96
11	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м ³	0,96
12	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	5
13	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-1шт	м ³	0,014
14	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3
15	Снятие дверных полотен	м ²	9,891

16	Устройство дверей силовых трансформаторов 1,8x2,52м,0,95x2,05м,1,45x2,35м	м2 проемов	9,891
17	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	6,30
18	Демонтаж старой проводки	м	75
19	Демонтаж выключателей и распределкоробок	шт.	6
20	Монтаж светильников с патронами	шт	3
21	Монтаж выключателей и распределкоробок	шт	6
22	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	75
23	Очистка помещений от мусора	т	2
24	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
26	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
IV. Здание ГП-4646 мкр.Айнабулак-3 СШ №129			
1	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	0,40
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150x50x9м.	м3	0,81
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	107,25
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами.	м2 покрытия	107,25
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Обшивка фронтона из профнастила	м2	15,84
8	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	23,30
9	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	23,30
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	23,30
11	Протравливание металлических поверхностей	м2	23,30

12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,30
13	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и 6 знаков безопасности	м2	23,30
14	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	41,70
15	Очистка поверхности стен от известковых покрытий	м2	410,31
16	Штукатурка стен	м2	41,70
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	410,31
18	Демонтаж старой отмостки	м3	4,02
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,02
20	Устройство подушки из щебня	м2	20,08
21	Устройство стяжки с армированием	м3	2,01
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,01
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
24	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,028
25	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов 100х150см толщиной 0,6см - 4шт	т	0,2844
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	12
27	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза с двух сторон	м2	24
28	Демонтаж старой проводки	м	92
29	Демонтаж выключателей и распределкоробок.	шт.	8
30	Монтаж светильников с патронами	шт	4
31	Монтаж выключателей и распределкоробок.	шт	8
32	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	92
33	Очистка помещений от мусора	т	2
34	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2

36	Дополнительная плата за 1 км поршневого пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
V. Здание ТП-4591 ул. Геологов			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,40
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,804
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	106,50
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	106,50
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Обшивка фронтона из профнастила	м2	15,76
8	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	27,33
9	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	27,33
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	27,33
11	Протравливание металлических поверхностей	м2	27,33
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,33
13	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза (внутри и снаружи), восстановление 6 диспетчерских номеров и 6 знаков безопасности	м2	27,33
14	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	42,42
15	Очистка поверхности стен от известковых покрытий	м2	224,27
16	Штукатурка стен	м2	42,42
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	224,27
18	Демонтаж старой отмостки	м3	4,42
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,42
20	Устройство подушки из щебня	м2	22,09
21	Устройство стяжки с армированием	м3	2,21
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,21
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7

24	Монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх250см-2шт	м3	0,025
25	Демонтаж старой проводки	м	92
26	Демонтаж выключателей и распределкоробок	шт.	8
27	Монтаж светильников с патронами	шт	4
28	Монтаж выключателей и распределкоробок	шт	8
29	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Затягивание в проложенные трубы	м	92
30	Очистка помещений от мусора	т	2
31	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
32	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
33	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
VI. Здание ТП-4638 мкр. Айнабулак-2 ж/д №66			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,40
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,823
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	108,75
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	108,75
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Обшивка фронтона из профнастила	м2	16,00
8	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	23,30
9	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	23,30
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	23,30
11	Протравливание металлических поверхностей	м2	23,30
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,30

13	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и 6 знаков безопасности	м2	23,30
14	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	41,70
15	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий	м2	410,31
16	Штукатурка стен	м2	41,70
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	410,31
18	Демонтаж старой отмостки	м3	4,02
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,02
20	Устройство подушки из щебня	м2	20,08
21	Устройство стяжки с армированием	м3	2,01
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,01
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
24	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,028
25	Демонтаж старой проводки	м	92
26	Демонтаж выключателей и распределкоробок.	шт.	8
27	Монтаж светильников с патронами	шт	4
28	Монтаж выключателей и распределкоробок.	шт	8
29	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	92
30	Очистка помещений от мусора	т	2
31	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
32	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
33	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
VII. Здание ТП-4301 мкр.Жулдыз ж/д №27			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,345
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,609

4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	82,50
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	82,50
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Обшивка фронтона из профнастила	м2	13,20
8	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	31,00
9	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	31,00
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	31,00
11	Протравливание металлических поверхностей	м2	31,00
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,00
13	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и 6 знаков безопасности	м2	31,00
14	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	25,23
15	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий	м2	344,43
16	Штукатурка стен	м2	25,23
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	344,43
18	Демонтаж старой отмостки	м3	1,71
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	1,71
20	Устройство подушки из щебня	м2	8,56
21	Устройство стяжки с армированием	м3	0,86
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	0,86
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
24	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смx10смx280см-2шт	м3	0,028
25	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов 100x150см толщиной 0,6см - 2шт	т	0,1422
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	6

27	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза с двух сторон	м2	12
28	Демонтаж старой проводки	м	92
29	Демонтаж выключателей и распределкоробок.	шт.	8
30	Монтаж светильников с патронами	шт	4
31	Монтаж выключателей и распределкоробок.	шт	8
32	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	92
33	Очистка помещений от мусора	т	2
34	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
36	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
VIII. Здание ТП-4483 мкр.Алтай ж/д №11			
1	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	0,30
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150x50x9м.	м3	0,356
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	51,46
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	51,46
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Обшивка фронтона из профнастила	м2	10,00
8	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	14,91
9	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	14,91
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	14,91
11	Протравливание металлических поверхностей	м2	14,91
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,91

13	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и 6 знаков безопасности	м2	14,91
14	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	21,27
15	Очистка поверхности стен от известковых покрытий	м2	328,62
16	Штукатурка стен	м2	21,27
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	328,62
18	Демонтаж старой отмостки	м3	3,02
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	3,02
20	Устройство подушки из щебня	м2	15,11
21	Устройство стяжки с армированием	м3	1,51
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,51
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
24	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-1шт	м3	0,014
25	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов 100х150см толщиной 0,6см - 2шт	т	0,2844
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	12
27	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза с двух сторон	м2	24
28	Демонтаж старой проводки	м	75
29	Демонтаж выключателей и распределительных коробок.	шт.	8
30	Монтаж светильников с патронами	шт	4
31	Монтаж выключателей и распределительных коробок.	шт	8
32	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Затягивание в проложенные трубы	м	75
33	Очистка помещений от мусора	т	2
34	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
36	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40

IX. Здание ТП-4551 ул.Заветная

1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,234
2	Устройство стоек	м3	0,300
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,27
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	40,60
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	40,60
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Обшивка фронтона из профнастила	м2	8,64
8	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	16,38
9	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	16,38
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	16,38
11	Протравливание металлических поверхностей	м2	16,38
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,38
13	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	16,38
14	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	8
15	Очистка поверхности стен от известковых покрытий	м2	309,23
16	Штукатурка стен	м2	8
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	309,23
18	Демонтаж старой отмостки	м3	2,00
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,00
20	Устройство подушки из щебня	м2	9,98
21	Устройство стяжки с армированием	м3	1,00
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,00
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	5
24	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,028

25	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов 100x150см толщиной 0,6см - 2шт	т	0,1138
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	16,38
27	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза с двух сторон	м2	16,38
28	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3
29	Снятие дверных полотен	м2	9,81
30	Устройство дверей силовых трансформаторов 1,7x2,3м, 1,5x2,4м, 1,0x2,3м	м2 проемов	9,81
31	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	6,30
32	Демонтаж старой проводки	м	75
33	Демонтаж выключателей и распределительных коробок.	шт.	6
34	Монтаж светильников с патронами	шт	3
35	Монтаж выключателей и распределительных коробок.	шт	6
36	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Затягивание в проложенные трубы	м	75
37	Очистка помещений от мусора	т	2
38	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
39	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
40	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
Х. Здание ТП-4492 пр.Сейфуллина			
1	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	20,38
2	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	20,38
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	20,38
4	Протравливание металлических поверхностей	м2	20,38
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,38

6	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	20,38
7	Демонтаж старой отмостки	м3	2,52
8	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,52
9	Устройство подушки из щебня	м2	12,62
10	Устройство стяжки с армированием	м3	1,26
11	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,26
12	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	5
13	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,028
14	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
15	Снятие дверных полотен	м2	10,12
16	Устройство дверей силовых трансформаторов 2,3х2,2м-2шт	м2 проемов	10,12
17	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	6,30
18	Демонтаж старой проводки	м	92
19	Демонтаж выключателей и распределкоробок.	шт.	8
20	Монтаж светильников с патронами	шт	4
21	Монтаж выключателей и распределкоробок.	шт	8
22	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	92
23	Очистка помещений от мусора	т	2
24	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
26	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
XI. Здание ТП-4545 ул.Кожедуба/Орджоникидзе			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,40

2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150x50x9м.	м3	0,823
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	108,75
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	108,75
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Обшивка фронтона из профнастила	м2	15,84
8	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	23,30
9	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	23,30
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	23,30
11	Протравливание металлических поверхностей	м2	23,30
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,30
13	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и 6 знаков безопасности	м2	23,30
14	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	28,15
15	Очистка поверхности стен от известковых покрытий	м2	356,11
16	Штукатурка стен	м2	28,15
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	356,11
18	Демонтаж старой отмостки	м3	2,74
19	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,34
20	Устройство подушки из щебня	м2	21,70
21	Устройство стяжки с армированием	м3	2,17
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,17
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
24	Монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смx10смx280см-2шт	м3	0,028
25	Демонтаж старой проводки	м	92
26	Демонтаж выключателей и распредкоробок.	шт.	8

27	Монтаж светильников с патронами	шт	4
28	Монтаж выключателей и распределкоробок.	шт	8
29	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Затягивание в проложенные трубы	м	92
30	Очистка помещений от мусора	т	2
31	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
32	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
33	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
ХII. Здание ТП-4416 ул.Папанина/уг.Покрышкина			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,309
2	Устройство стоек	м3	0,300
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,497
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	69,44
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	69,44
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Обшивка фронтона из профнастила	м2	12,32
8	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	21,10
9	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	21,10
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	21,10
11	Протравливание металлических поверхностей	м2	21,10
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,10
13	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза (внутри и снаружи), восстановление 6 диспетчерских номеров и 6 знаков безопасности	м2	21,10
14	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	25,53

15	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий	м2	345,63
16	Штукатурка стен	м2	25,53
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	345,63
18	Демонтаж старой отмостки	м3	2,96
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,96
20	Устройство подушки из щебня	м2	14,80
21	Устройство стяжки с армированием	м3	1,48
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,48
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
24	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,028
25	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов 100х150см толщиной 0,6см - 4шт	т	0,2844
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	12,00
27	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза с двух сторон	м2	24,00
28	Демонтаж старой проводки	м	92
29	Демонтаж выключателей и распределкоробок.	шт.	8
30	Монтаж светильников с патронами	шт	4
31	Монтаж выключателей и распределкоробок.	шт	8
32	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	92
33	Очистка помещений от мусора	т	2
34	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
36	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
ХIII. Здание ТП-4314 мкр.Жулдыз ж/д №28			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,345

2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,609
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	82,50
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	82,50
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Обшивка фронтона из профнастила	м2	13,20
8	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	31,00
9	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	31,00
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	31,00
11	Протравливание металлических поверхностей	м2	31,00
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,00
13	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и 6 знаков безопасности	м2	31,00
14	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	25,23
15	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий	м2	344,43
16	Штукатурка стен	м2	25,23
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	344,43
18	Демонтаж старой отмостки	м3	1,71
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	1,71
20	Устройство подушки из щебня	м2	8,56
21	Устройство стяжки с армированием	м3	0,86
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	0,86
23	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
24	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,028