

10	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 3 диспетчерских номеров и восстановление 3 знаков безопасности	м2	54,7200
11	Демонтаж старой отмостки	м3	0,7200
12	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	1,4300
13	Устройство подушки из щебня	м2 основания	7,1800
14	Устройство стяжки с армированием	м3	0,7200
15	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	0,7200
16	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
17	Демонтаж старой проводки	м	65,0000
18	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
19	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
20	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
21	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	65,0000
22	Очистка от мусора	т	1,0000
23	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
24	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>II. Ремонт здания ТП-5173 ул.Римского Корсакова/Габдулина РЭС-5</b>			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 31,12м с креплением анкерными болтами	м3	0,2550
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100

4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	85,2000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	85,2000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,3600
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	35,4800
9	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	35,4800
10	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	70,9600
11	Демонтаж старой отмостки	м3	2,3380
12	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,6760
13	Устройство подушки из щебня	м2 основания	23,3800
14	Устройство стяжки с армированием	м3	2,3380
15	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,3380
16	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	100,4400
17	Штукатурка стен	м2	100,4400
18	Окраска известковыми составами стен	м2	100,4400
19	Очистка от мусора	т	1,0000
20	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза I. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
21	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>III. Ремонт здания ТП-5371 мкр.Коктем-2 РЭС-5</b>			

1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2140
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	64,9400
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	64,9400
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,3600
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	39,4900
9	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	39,4900
10	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	78,9800
11	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	74,0000
12	Штукатурка стен	м2	74,0000
13	Окраска известковыми составами стен	м2	74,0000
14	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
15	Демонтаж старой проводки	м	75,0000
16	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
17	Монтаж светильников с патронами	шт	6,0000
18	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
19	Провод многожильный сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	75,0000

20	Очистка от мусора	т	1,0000
21	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
22	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
6 СБ	Ремонт зданий РЭС-6 Управления распределительных сетей города		
I. Ремонт здания ТП-6022 ул.Жибек Жолы РЭС-6			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,1605
2	Устройство стоек	м3	0,1200
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6300
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	1,0000
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	29,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	29,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	8,0000
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	60,0000
9	Штукатурка стен	м2	60,0000
10	Окраска известковыми составами наружных и внутренних стен	м2	290,0000
11	Окраска фундамента ТП кузбаслаком	м2	24,0000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	1,9760
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	3,9520

14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	19,7600
15	Устройство стяжки с армированием	м3	1,9760
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,9760
17	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0000
18	Полотна дверные. Снятие	м2	1,3700
19	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока с отбивкой штукатурки 1,75х0,78м	м2 проемов	1,3700
20	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемо й поверхности	2,0200
21	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	2,0200
22	Демонтаж вентиляционного люка 91х58	люк	1,0000
23	Монтаж вентиляционного люка 91х58	люк	1,0000
24	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	1,0000
25	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-1шт	м3	0,0083
26	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	29,3000
27	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	29,3000
28	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 5 знаков безопасности	м2	58,6000
29	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	4,0000
30	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
31	Демонтаж старой проводки	м	35,0000
32	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	6,0000

33	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
34	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	6,0000
35	Провод многожильный сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	35,0000
36	Очистка от мусора	т	1,0000
37	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
38	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>II. Ремонт здания ТП-6027 ул.Жургенева/Черкасской РЭС-6</b>			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,0945
2	Устройство стоек	м3	0,1000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4900
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,7000
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	17,0200
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	17,0200
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	6,0000
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	40,0000
9	Штукатурка стен	м2	40,0000
10	Окраска известковыми составами наружных и внутренних стен	м2	200,0000
11	Окраска фундамента ТП кузбасшлаком	м2	18,0000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	1,2600

13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,5200
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	12,6000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	1,2600
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,2600
17	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0000
18	Полотна дверные. Снятие	м2	2,6200
19	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 2,05х1,28м	м2 проемов	2,6200
20	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемо й поверхности	2,6600
21	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	2,6600
22	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	3,0000
23	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-1шт	м3	0,0083
24	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	26,5000
25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	26,5000
26	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 3 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	53,0000
27	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	4,0000
28	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
29	Демонтаж старой проводки	м	35,0000
30	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	6,0000
31	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000

32	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	6,0000
33	Провод многожильный сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	35,0000
34	Очистка от мусора	т	1,0000
35	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
36	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>III. Ремонт здания ТП-6072 ул.Шухова/Оренбургская РЭС-6</b>			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м <sup>3</sup>	0,2618
2	Устройство стоек	м <sup>3</sup>	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м <sup>3</sup> древесины в конструкции	1,2000
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м <sup>3</sup>	0,4800
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м <sup>2</sup>	89,4000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м <sup>2</sup> покрытия	89,4000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м <sup>2</sup> покрытия	17,2000
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м <sup>2</sup>	40,0000
9	Штукатурка стен	м <sup>2</sup>	40,0000
10	Окраска известковыми составами наружных и внутренних стен	м <sup>2</sup>	360,0000
11	Окраска фундамента ТП кузбасслаком	м <sup>2</sup>	38,9000
12	Демонтаж старой отмостки	м <sup>3</sup>	3,0480
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м <sup>3</sup> грунта	6,0960



14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	30,4800
15	Устройство стяжки с армированием	м3	3,0480
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,0480
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 6шт	т конструкций	0,1706
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	45,4000
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	45,4000
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	90,8000
23	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	8,0000
24	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
25	Демонтаж старой проводки	м	45,0000
26	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
27	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
28	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
29	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	45,0000
30	Очистка от мусора	т	1,0000
31	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
32	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000

**IV. Ремонт здания ТП-6156 ул.Богенбай батыра/Балиханова РЭС-6**

1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2325
2	Устройство стоек	м3	0,3200
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	1,1600
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,5000
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	71,0400
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	71,0400
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	17,2000
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	30,0000
9	Штукатурка стен	м2	30,0000
10	Окраска известковыми составами наружных и внутренних стен	м2	330,0000
11	Окраска фундамента ТП кузбасслаком	м2	31,0000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,7360
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,4720
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	27,3600
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,7360
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,7360
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 6шт	т конструкций	0,1706
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	39,2000

21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	39,2000
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	78,4000
23	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	8,4000
24	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
25	Демонтаж старой проводки	м	45,0000
26	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
27	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
28	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
29	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	45,0000
30	Очистка от мусора	т	1,0000
31	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
32	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>V. Ремонт здания ТП-6155 ул.Пушкина/Голе би РЭС-6</b>			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2160
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9000
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,4000
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	67,0000

6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	67,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	12,0000
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	50,0000
9	Штукатурка стен	м2	50,0000
10	Окраска известковыми составами наружных и внутренних стен	м2	320,0000
11	Окраска фундамента ТП кузбасшлаком	м2	28,8000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,5600
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,1200
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	25,6000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,5600
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,5600
17	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4,0000
18	Полотна дверные. Снятие	м2	18,2400
19	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока с отбивкой штукатурки 2,45х0,97м	м2 проемов	2,3800
20	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока с отбивкой штукатурки 2,37х1,46м	м2 проемов	3,4600
21	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 2,95х2,1м	м2 проемов	6,2000
22	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 2,95х2,1м	м2 проемов	6,2000
23	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,8800

24	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	13,8800
25	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000
26	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
27	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 6шт	т конструкций	0,1706
28	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	51,0000
29	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	51,0000
30	Поверхности металлические. Окраска масляными составами, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	51,0000
31	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	8,4000
32	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
33	Демонтаж старой проводки	м	45,0000
34	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
35	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
36	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
37	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	45,0000
38	Очистка от мусора	т	1,0000
39	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
40	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>VI. Ремонт здания ТП-6128 пр. Достык/Толе би РЭС-6</b>			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 31,12м с креплением анкерными болтами	м3	0,2175

2	Устройство стоек	м3	0,3200
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9200
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,4000
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	68,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	68,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	12,0000
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	70,0000
9	Штукатурка стен	м2	70,0000
10	Окраска известковыми составами наружных и внутренних стен	м2	320,0000
11	Окраска фундамента ТП кузбасслаком	м2	29,0000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,5760
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,1520
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	25,7600
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,5760
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,5760
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 6шт	т конструкций	0,1706
20	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4,0000
21	Полотна дверные. Снятие	м2	15,3400

22	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока с отбивкой штукатурки 2,45х1м	м2 проемов	2,4500
23	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 2,5х1,46м	м2 проемов	3,6500
24	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 2,2х2,1м	м2 проемов	4,6200
25	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 2,2х2,1м	м2 проемов	4,6200
26	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемо й поверхности	12,8100
27	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	12,8100
28	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	46,0000
29	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	46,0000
30	Поверхности металлические. Окраска масляными составами, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	92,0000
31	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	8,4000
32	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
33	Демонтаж старой проводки	м	45,0000
34	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
35	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
36	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
37	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	45,0000
38	Очистка от мусора	т	1,0000

39	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
40	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>VII. Ремонт здания ТП-6076 ул.Жибек Жолы/Кунаева РЭС-6</b>			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3225
2	Устройство стоек	м3	0,5400
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	1,3700
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,5000
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	127,5000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	127,5000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	21,7000
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	70,0000
9	Штукатурка стен	м2	70,0000
10	Окраска известковыми составами наружных и внутренних стен	м2	440,0000
11	Окраска фундамента ТП кузбаслаком	м2	43,0000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	3,6960
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	7,3920
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	36,9600
15	Устройство стяжки с армированием	м3	3,6960
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,6960
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000



18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 6шт	т конструкций	0,1706
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	47,0000
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	47,0000
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	47,0000
23	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	8,4000
24	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
25	Демонтаж старой проводки	м	45,0000
26	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
27	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
28	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
29	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	45,0000
30	Очистка от мусора	т	1,0000
31	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
32	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>VIII. Ремонт здания ТП-6441 ул.Митина/Ленина РЭС-6</b>			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2475
2	Устройство стоек	м3	0,3800

3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	1,2300
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,5000
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	80,5000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	80,5000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	18,0000
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	40,0000
9	Штукатурка стен	м2	40,0000
10	Окраска известковыми составами наружных и внутренних стен	м2	340,0000
11	Окраска фундамента ТП кузбасслаком	м2	33,0000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,8960
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,7920
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	28,9600
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,8960
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,8960
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 6шт	т конструкций	0,1706
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	29,0000
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	29,0000

22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	58,0000
23	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	8,4000
24	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
25	Демонтаж старой проводки	м	45,0000
26	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
27	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
28	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
29	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	45,0000
30	Очистка от мусора	т	1,0000
31	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
32	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>7 СБ</b>	<b>Ремонт зданий РЭС-7 Управления распределительных сетей города</b>		
	<b>I. Ремонт здания ТП-7569 пр.Абая/ул. Утеген батыра РЭС-7</b>		
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,5000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2500
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	112,0000

6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	112,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,8400
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий вручную	м2	369,0000
9	Штукатурка стен внутри и снаружи ТП	м2	14,0000
10	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен потолка ТП	м2	369,0000
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	55,1800
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	55,1800
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза (внутри и снаружи), восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	110,3600
14	Окраска фундамента вокруг ТП кузбасслаком	м2	13,3000
15	Демонтаж старой отмостки	м3	2,9760
16	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,9520
17	Устройство подушки из щебня	м2 основания	29,7600
18	Устройство стяжки с армированием	м3	2,9760
19	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,9760
20	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
21	Демонтаж старой проводки	м	50,0000
22	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
23	Монтаж светильников с патронами	шт	6,0000
24	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
25	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	70,0000

26	Щиток осветительный. Установка	шт.	1,0000
27	Очистка от мусора	т	1,0000
28	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
29	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>II. Ремонт здания ТП-7288 мкр. Сайран РЭС-7</b>			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,5000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	109,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	109,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,8400
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий вручную	м2	203,0000
9	Штукатурка стен внутри и снаружи ТП	м2	203,0000
10	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен потолка ТП	м2	203,0000
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	33,9600
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	33,9600

13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза (внутри и снаружи), восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	67,9200
14	Окраска фундамента вокруг ТП кузбасслаком	м2	10,0000
15	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх270см-1шт	м3	0,0135
16	Металлические покрытия для кабельных каналов 75х65см и 65х85см - 2шт	т конструкций	0,0569
17	Демонтаж старой отмостки	м3	2,4960
18	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,9920
19	Устройство подушки из щебня	м2 основания	24,9600
20	Устройство стяжки с армированием	м3	2,4960
21	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,4960
22	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
23	Демонтаж старой проводки	м	50,0000
24	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
25	Монтаж светильников с патронами	шт	6,0000
26	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
27	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	70,0000
28	Щиток осветительный. Установка	шт.	1,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000

### III. Ремонт здания ТП-7272 пр.Алтынсарина-Жубанова РЭС-7

1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3000
2	Устройство стоек	м3	0,2000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4050
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,1150
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	54,5000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	54,5000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	7,9200
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий вручную	м2	225,0000
9	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен потолка ТП	м2	225,0000
10	Штукатурка стен внутри и снаружи ТП	м2	19,0000
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	24,0600
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	24,0600
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза (внутри и снаружи), восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	48,1200
14	Окраска фундамента вокруг ТП кузбасслаком	м2	10,6000
15	Демонтаж старой отмостки	м3	2,3040
16	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,6080
17	Устройство подушки из щебня	м2 основания	23,0400
18	Устройство стяжки с армированием	м3	2,3040

19	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,3040
20	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
21	Демонтаж старой проводки	м	30,0000
22	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	6,0000
23	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
24	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	6,0000
25	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	50,0000
26	Щиток осветительный. Установка	шт.	1,0000
27	Очистка от мусора	т	1,0000
28	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
29	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>IV. Ремонт здания ТП-7525 мкр.6, пр.Абая ул.Саина РЭС-7</b>			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3000
2	Устройство стоек	м3	0,2000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4050
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,1150
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	54,5000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	54,5000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	7,9200



8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий вручную	м2	96,0000
9	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен потолка ТП	м2	96,0000
10	Штукатурка стен снаружи ТП	м2	69,3800
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	26,1000
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	26,1000
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза (внутри и снаружи), восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	52,2000
14	Окраска фундамента вокруг ТП кузбасслаком	м2	8,9500
15	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх210см-1шт	м3	0,0105
16	Демонтаж старой отмостки	м3	2,0480
17	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,0960
18	Устройство подушки из щебня	м2 основания	20,4800
19	Устройство стяжки с армированием	м3	2,0480
20	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,0480
21	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
22	Демонтаж старой проводки	м	30,0000
23	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	6,0000
24	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	6,0000
26	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	50,0000
27	Щиток осветительный. Установка	шт.	1,0000

28	Очистка от мусора	т	1,0000
29	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>8СБ</b>	<b>Ремонт здания РП Управления подстанции</b>		
	<b>Ремонт здания РП-18 ул. Карасай батыра вост. ул. Айманова</b>		
1	<b>Восстановление отмостки</b>		
2	Демонтаж старой отмостки	м3	3,9
3	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	7,8
4	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	м2	39
5	Устройство стяжки с армированием	м2	3,9
6	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	3,9
7	<b>Покраска металла</b>		
8	Очистка поверхности от масляной краски	м2	8,46
9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	8,46

10	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	8,46
11	Восстановление диспетчерского номера	шт	2
12	Восстановление знаков безопасности	шт	2
13	<b>Ремонт стен</b>		
14	Очистка поверхности от старой штукатурки	м2	210
15	Штукатурка стен	м2	210
16	Окраска известковыми составами стен на два раза	м2	420
17	Очистка от мусора	т	1
18	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	т	1
	<b>II РП. Ремонт здания РП-22 ул. Штрауса вост. ул. Кулешова</b>		
1	<b>Восстановление отмостки</b>		
2	Демонтаж старой отмостки	м3	5,24
3	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	10,48

4	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	м2	52,4
5	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмотки	м3	5,24
6	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	5,24
7	<b>Покраска металла</b>		
8	Очистка поверхности от масляной краски	м2	14
9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	14
10	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	14
11	Восстановление диспетчерского. номера	шт	4
12	Восстановление знаков безопасности	шт	4
13	<b>Ремонт стен</b>		
14	Очистка поверхности от старой штукатурки	м2	188
15	Штукатурка стен	м2	188
16	Окраска известковыми составами стен на два раза	м2	376

17	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	1
18	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	1
	<b>III РП. Ремонт здания РП-25 ул. Лавренева сев. ул. Бекмаханова</b>		
	<b>Восстановление отмостки</b>		
1	Демонтаж старой отмостки	м3	3,44
2	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	6,88
3	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	м2	34,4
4	Устройство стяжки с армированием	м3	3,44
5	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	3,44
	<b>Покраска металла</b>	м	30
6	Очистка поверхности от масляной краски	м2	15,77
7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	15,77
8	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	15,77

9	Восстановление диспетчерского номера	шт	3
10	Восстановление знаков безопасности	шт	3
11	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	1
	<b>Ремонт стен</b>		
12	Очистка поверхности от старой штукатурки	м2	234,5
13	Штукатурка стен	м2	234,5
14	Окраска известковыми составами стен на два раза	м2	469
15	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	1
16	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	т	1
	<b>IV РП. Ремонт здания РП – 183 ул. Лавренева сев. ул. Бекмаханова</b>		
1	<b>Восстановление отмостки</b>		
2	Демонтаж старой отмостки	м3	1,22
3	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	2,44

4	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	м2	12,2
5	Устройство стяжки с армированием	м2	1,22
6	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	1,22
7	<b>Покраска металла</b>	шт.	24
8	Очистка поверхности от масляной краски	м2	9,28
9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	9,28
10	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	9,28
11	Восстановление диспетчерского номера	шт	2
12	Восстановление знаков безопасности	шт	2
13	<b>Ремонт стен</b>		
14	Очистка поверхности от старой штукатурки	м2	230
15	Штукатурка стен с наруже	м2	230
16	Окраска известковыми составами стен на два раза	м2	460

17	Очистка от мусора	т	1
18	Перевозка мусора бытовыми автомобилями вне населенных пунктов	т	1
<b>V. Ремонт здания РП - 146 пос. Мамыр</b>			
1	<b>Восстановление отмостки</b>		
2	Демонтаж старой отмостки	м3	3,44
3	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	6,88
4	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	м2	34,4
5	Устройство стяжки с армированием	м3	3,44
6	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	3,44
7	<b>Покраска металла</b>	т	8,700
8	Очистка поверхности от масляной краски	м2	15,77
9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз		м2
10	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	15,77



11	Восстановление диспетчерского. номера	шт	3
12	Восстановление знаков безопасности	шт	3
13	<b>Ремонт стен</b>		
14	Очистка поверхности от старой штукатурки	м2	234,5
15	Штукатурка стен	м2	234,5
16	Окраска известковыми составами стен на два раза	м2	469
17	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	1
18	Перевозка мусора бытовыми автомобилями вне населенных пунктов.	т	1

<b>9 СБ</b>	<b>Ремонт системы отопления УМиТ Административно-хозяйственной службы</b>		
	<b>Ремонт системы отопления УМиТ Административно-хозяйственной службы, Рыскулова, 164</b>		
	<b>Отопление 3-х этажа</b>		
1	Демонтаж радиаторов	шт.	78,0000
2	Демонтаж труб	м трубопроводов	500,0000
3	Демонтаж короба из гипсокартона	м2 стен	10,0000

4	Разборка покрытия полов	м2 покрытия	10,0000
5	Монтаж радиаторов системы отопления на 10 секций - 78шт	кВт	140,4000
6	Трубопроводы отопления из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	500,0000
7	Монтаж короба из гипсокартона по металлическому каркасу из профиля	м2 стен	10,0000
8	Отделка Байрамикс короба системы отопления с учетом стоимости материалов	м2 отделяемой поверхности	10,0000
9	Штукатурка стен	м2	10,0000
10	Левкас обшивки	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,0000
11	Покраска 2 раза поливинилацетатными вододисперсионными составами короба системы отопления	м2 окрашиваемой поверхности	10,0000
12	Огрунтовка труб (сурик)	м2	50,2400
13	Покраска радиаторов и труб отопления краской 2 раза	м2	100,4800
14	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления	м	500,0000
15	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления	1врезка	2,0000
<b>Отопление Бокс</b>			
1	Демонтаж радиаторов	шт.	36,0000
2	Демонтаж труб	м трубопроводов	250,0000

3	Монтаж радиаторов системы отопления на 10 секций - 36шт	кВт	79,2000
4	Трубопроводы отопления из стальных бесшовных труб, диаметр 32 мм.	м трубопровода	250,0000
5	Огрунтовка труб (сурик)	м2	25,1200
6	Покрытие труб отопления краской 2 раза	м2	50,2400
7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления	м	250,0000
8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления	1врезка	2,0000
<b>ГХВС</b>			
1	Демонтаж труб d-32,25,20	м трубопровода	320,0000
2	Монтаж пластиковых труб d-32,25,20мм с арматурой	м трубопровода	320,0000
3	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды и сифон-гофрой	комплект	8,0000
4	Установка унитазов со смывным бачком в комплекте крышка со стульчаком, с ремкомплект и сифон-гофрой	комплект	5,0000
5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления	м	320,0000
6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления	1врезка	2,0000
<b>Канализация</b>			
1	Трубопроводы канализации диаметром 40,100 мм. Разборка	м	100,0000

2	Монтаж канализационных труб из ПВХ д-40мм в комплекте: соединительные муфты,отводы,полуотводы	м трубопровода	50,0000
3	Монтаж канализационных труб из ПВХ д-110мм в комплекте: соединительные муфты,отводы,полуотводы	м трубопровода	50,0000
4	Покрытия и основания асфальтобетонные.	м3 конструкции	0,2500
5	Разработка траншей	м3 грунта	3,0000
6	Основания из песчано-гравийных толщиной 12 см.	м2 основания	5,0000
7	Покрытия асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см.	м2 покрытия	5,0000
8	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.	м2 покрытия	5,0000
9	Врезка труб в существующую систему	1врезка	1,0000
<b>Система пожаротушения</b>			
1	Демонтаж труб	м трубопроводов	400,0000
2	Трубопроводы отопления из стальных бесшовных труб, диаметр 100 мм.	м трубопровода	400,0000
<b>Электромонтажная работа</b>			
1	Демонтаж кабеля	м	3200,0000
2	Пробивка борозд в стенах	м борозд	3200,0000

3	Левкас	м2	200,0000
4	Покраска 2 раза поливинилацетатными водэмульсионными составом	м2	200,0000
5	Монтаж осветительного щитка 6 ряд	шт.	1,0000
6	Прожектор	шт.	10,0000
7	Монтаж светильников ЛЕД -10Вт	шт.	10,0000
8	Прожектор	шт.	10,0000
9	Монтаж светильников ЛЕД -36Вт и ЛЕД -10Вт	шт.	220,0000
10	Монтаж осветительного щитка 18 ряд	шт.	3,0000
11	Монтаж кабеля ВВГ на освещение	м	3200,0000
12	Распредкоробки. Монтаж	шт.	150,0000
13	Выключатель. Монтаж с подрозетником	шт.	110,0000
14	Розетка. Монтаж с подрозетником	шт.	310,0000
15	Проемы из бетона. Сверление,пробивка бетонных стен (фундамент) толщиной 70см для прокладки труб	м3	1,0000
10 СБ	Ремонт системы отопления административного здания, ул. Манаса 24Б АХС		
Система отопления			
1	Демонтаж радиаторов	шт.	126,0000
2	Демонтаж труб	м трубопроводов	650,0000

3	Демонтаж короба из гипсокартона	м2 стен	30,0000
4	Разборка покрытия полов	м2 покрытия	10,0000
5	Монтаж радиаторов системы отопления на 10 секций - 110шт	кВт	198,0000
6	Трубопроводы отопления из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	780,0000
7	Монтаж короба из гипсокартона по металлическому каркасу из профиля	м2 стен	20,0000
8	Отделка Байрамикс короба системы отопления с учетом стоимости материалов	м2	30,0000
9	Штукатурка стен	м2	30,0000
10	Левкас обшивки	м2	30,0000
11	Покраска 2 раза поливинилацетатными водоземulsionными составом короба системы отопления	м2	30,0000
12	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	62,8000
13	Покрытие радиаторов и труб отопления краской 2 раза	м2	125,6000
14	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления	м	780,0000
15	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления	1врезка	2,0000
<b>ГХВС</b>			
1	Демонтаж труб d-32,20	м трубопровода	160,0000
2	Монтаж пластиковых труб d-20,32мм с арматурой	м трубопровода	160,0000
3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления	м	160,0000

4	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления	1врезка	2,0000
5	Проемы из бетона. Сверление, пробивка бетонных стен (фундамент) толщиной 70см для прокладки труб	м3	1,0000


Потенциальный поставщик в составе заявки предоставляет сметную документацию на каждую работу (с 1 СБ до 10 СБ).

Первый Заместитель Председателя

Правления – Главный инженер АО «АЖК»



Бердиханов А.Е.

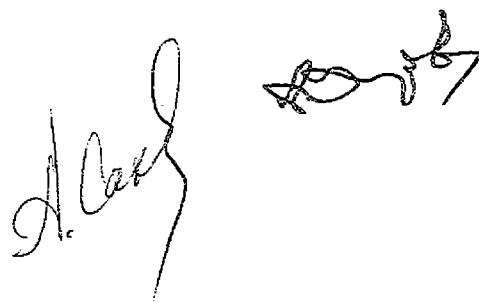

**Приложение 1**

к Технической спецификации по закупке работ:  
«Работы по ремонту/реконструкции линий  
электропередач по г.Алматы» 2020 год

Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
<b>1 СБ</b>	<b>Ремонт оборудования РЭС-5 Управления распределительных сетей города</b>		
	<b>Ремонт оборудования ТП-5373 ул. Жандосова/ Тимирязева РЭС-5</b>		
1	Отсоединение жил кабеля в кабельном ящике	шт.	96,0000
2	Подсоединение жил кабеля в кабельном ящике	шт.	96,0000
3	Демонтаж и монтаж предохранителей в кабельный ящик	шт.	72,0000
4	Демонтаж кабельного ящика и бетонной подушки	шт.	8,0000
5	Выравнивание поверхности после демонтажа бетонной подушки, монтаж кабельного ящика, нанесение логотипов диспетчерских наименований и бирок направлений	шт.	8,0000
6	Защита кабельного ящика фартуком из листовой стали 140х30х0,2см-8шт	т конструкций	0,0560
7	Изготовление фартука для кабельного ящика из листовой стали 140х30х0,2см-8 шт	т конструкций	0,0560
8	Поверхности металлические. Окраска масляными составами	м2	3,8400
9	Монтаж контура заземления	шт.	8,0000
10	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	22,5000



11	Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями. Расстояние перевозки 40 км	т	22,5000
12	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	120,0000
<b>2 СБ</b>	<b>Ремонт зданий РЭС-1 Управления распределительных сетей города</b>		
	<b>I. Ремонт здания ТП-1138 ул.Абылай хана/Райымбека РЭС-1</b>		
1	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	141,3000
2	Штукатурка стен	м2	141,3000
3	Окраска известковыми составами стен	м2	141,3000
4	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2900
5	Устройство стоек	м3	0,6000
6	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9300
7	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,3100
8	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	89,5000
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	89,5000
10	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	16,8600
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	37,4500
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	37,4500
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	74,9000
14	Демонтаж старой отмостки	м3	3,2320

15	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,4640
16	Устройство подушки из щебня	м2 основания	32,3200
17	Устройство стяжки с армированием	м3	3,2320
18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,2320
19	Очистка от мусора	т	1,0000
20	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
21	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>II. Ремонт здания ТП-1147 ул.Абылай хана/Макатаева РЭС-1</b>			
1	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	141,3000
2	Штукатурка стен	м2	141,3000
3	Окраска известковыми составами стен	м2	141,3000
4	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2900
5	Устройство стоек	м3	0,6000
6	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9300
7	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,3100
8	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	89,5000
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	89,5000
10	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	16,8600
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	37,4500
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	37,4500

13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	74,9000
14	Демонтаж старой отмостки	м3	3,2320
15	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,4640
16	Устройство подушки из щебня	м2 основания	32,3200
17	Устройство стяжки с армированием	м3	3,2320
18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,2320
19	Очистка от мусора	т	1,0000
20	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
21	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>III. Ремонт здания ТП-1137 ул.Абылай хана/Маметова РЭС-1</b>			
1	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	83,8000
2	Штукатурка стен	м2	83,8000
3	Окраска известковыми составами стен	м2	83,8000
4	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,1700
5	Устройство стоек	м3	0,4000
6	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
7	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
8	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	105,6000

9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	105,6000
10	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,3600
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	27,3600
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	27,3600
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	54,7200
14	Демонтаж старой отмостки	м3	2,0930
15	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,1860
16	Устройство подушки из щебня	м2 основания	20,9300
17	Устройство стяжки с армированием	м3	2,0930
18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,0930
19	Очистка от мусора	т	1,0000
20	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
21	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
<b>IV. Ремонт здания ТП-1242 ул.Мажорова/Горняцкая РЭС-1</b>			
1	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	83,8000
2	Штукатурка стен	м2	83,8000
3	Окраска известковыми составами стен	м2	83,8000
4	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,1700
5	Устройство стоек	м3	0,4000

6	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
7	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
8	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	105,6000
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	105,6000
10	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,3600
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	27,3600
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	27,3600
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	54,7200
14	Демонтаж старой отмостки	м3	2,0930
15	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,1860
16	Устройство подушки из щебня	м2 основания	20,9300
17	Устройство стяжки с армированием	м3	2,0930
18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,0930
19	Очистка от мусора	т	1,0000
20	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
21	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
3 СБ	<b>Ремонт зданий РЭС-2 Управления распределительных сетей города</b>		
	<b>І. Ремонт здания ТП-2238 ул.Жумалиева/Карасай батыра РЭС-2</b>		

1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,5000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8150
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	111,1700
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	111,1700
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,6000
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	52,6200
9	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	52,6200
10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	52,6200
11	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	105,2400
12	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную	м2	278,0000
13	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен	м2	278,0000
14	Демонтаж старой отмостки	м3	3,4560
15	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,9120
16	Устройство подушки из щебня	м2 основания	34,5600
17	Устройство стяжки с армированием	м3	3,4560
18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,4560
19	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000