

Перечень закупаемых товаров 2017 г.  
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС,тенге	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
26.51.66.900.007.00.0796.000 000000001	Телевизор	переносной	TESTO 885-1	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	1.0000	2 936 080.00	2 936 080.00


Техническая спецификация закупаемых товаров 2017год.  
27 группа «Инструменты»

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Тепловизор 26.51.66.900.007.00.0796.0000000000001
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** переносной
3. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** Тепловизор, как правило используются для теплового контроля крупных объектов с дальнего расстояния и небольших объектов с высокой температурной неоднородностью, например зданий и сооружений, ограждающих конструкций, дымовых труб, электротехнического оборудования, линий электропередач и т.д.
4. **Прочие характеристики:** По техническим характеристикам должен быть не ниже TESTO 885-1
  - Размер детектора (матрицы) в пикселях 320 x 240 пикселей
  - Технология SuperResolution до 640x480 пикселей (опция)
  - Температурная чувствительность < 30 мК при 30 °С
  - Диапазон измерения температуры -20 ... +350 °С
  - Измерение высоких температур - +350°С ... +1200°С
  - Погрешность измерений ±2°С, ±2% от измеряемого значения.
  - Стандартный объектив 32° x 23°
  - Минимальное фокусное расстояние 0.1 м
  - Возможность установки сменного объектива
  - Встроенная цифровая камера
  - Размер изображения 3.1 MP
  - Минимальное фокусное расстояние 0.5 м
  - Фокусировка ручная / автоматическая
  - Функция изотермы да
  - Функция отображения превышения предельных значений да
  - Расчет минимальных и максимальных значений участка да
  - Дисплей ж/к дисплей 4.3", 480x272 пикселей
  - Поворотный дисплей
  - Сенсорный дисплей


Мастер создания панорамных изображений  
Лазерный указатель цели лазерный маркер  
Светодиодная подсветка  
Тип аккумулятора Быстро заряжаемый, литиево-ионный  
Примерное время работы аккумулятора около 4,5 часов  
Зарядка в приборе / в зарядном устройстве  
Питание от сети  
Программное обеспечение и совместимость с ПК  
Программное обеспечение тепловизора профессиональное ПО Testo IRSoft (в комплекте)  
Устройство хранения данных SD-карта в комплекте (ресурс карты примерно 2000-3000 изображений)  
Формат файла .bmt; с возможностью экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls  
Требования к системе ПК Windows XP (Service Pack 3) Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0  
Видео выход USB 2.0

5. Соответствие стандартам (международным/внутренним): -----
6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.
7. Год выпуска товара не ранее: 2016-2017 года.
8. Сертификат соответствия: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК» товара.
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с тех.спецификацией, при поступлении на склад АО АЖК.

Заместитель Главного инженера



К. Сахарханов

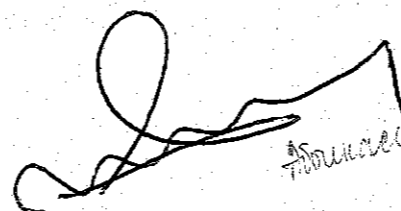

Администрация А.А.

